


ATRON® DC



팔렛, 픽스처나 툴로부터 코팅 재료의 제거를 위한 수계 세척액

ATRON® DC 는 코팅제를 제거하기 위한 세계 최초로 최고 수준의 작업자의 안전을 위해 개발된 수계 세정제다. 코팅 프레임, 팔레트, 고정장치에서 아크릴, 폴리우레탄, 에폭시, UV curable type, parylene 등 다양한 코팅 재료를 안정적으로 제거한다. ATRON® DC 는 모든 유지보수 세척 장비 타입, 특히 딥 탱크 및 초음파 프로세스에 적합하다.

적용 분야 - 코팅 프레임

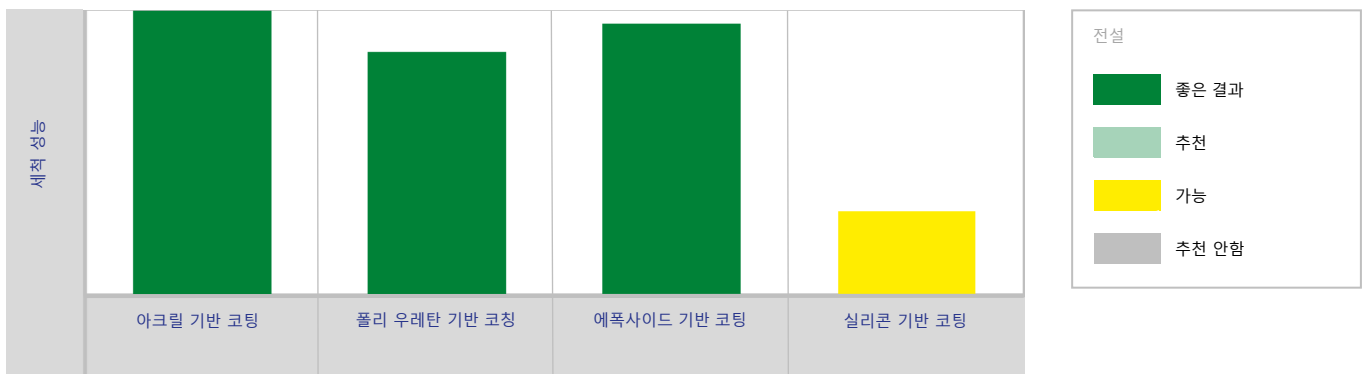

다른 세척액과 비교 장점

- 수계 성분
- 높은 작업자 안정성 - 공격적으로 벗기는 화학 약품은 더 이상 사용하지 않음
- 강한 코팅제 제거 성능
- 좋은 재료 호환성 - 선택적 프로세스와 전체 프레임/팔레트 침하가 모두 가능하다

기술 데이터*

밀도	20°C/68°F 에서 (g/ml)	0.99
표면장력	25°C/77°F 에서 (mN/m)	해당없음
끓는점	°C/°F	> 98°C / 208.4°F
인화점	°C/°F	None until boiling
PH 값	10g/l H2O	중성
증기압	20°C/68°F 에서 (mbar)	해당없음
세척 온도	°C/°F	상온 ~ 60°C / 140°F
물에서 용해도		녹는
적용 농도	농도	20 - 25 %
HMIS 등급	건강-폭발성-반응성	1 - 0 - 0

* 다음 정보는 25% 농도의 ATRON® DC 를 나타낸다.

¹ ATRON® DC 는 DI water 과 희석되어야 한다.